



SISTEMAS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E MULTIFUNÇÕES



CÓPIA

	CD 1315	CD 1216	CD 1316	CD 1116	CD 1018	CD 1120	CD 1325	CD 1230
Velocidade de cópia	15 páginas A4/min	16 páginas A4/min, 8 páginas A3/min	16 páginas A4/min	16 páginas A4/min, 8 páginas A3/min	18 páginas A4/min	20 páginas A4/min, 10 páginas A3/min	25 páginas A4/min, 13 páginas A3/min	30 páginas A4/min, 20 páginas A3/min
Resolução de cópia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Escalas de cinzento	256	256	256	256	256	256	256	256
Alimentação de papel	300 (1 x 250 + 50 folhas)	350 (1 x 300 + 50 folhas)	251 (1 x 250 + 1 folhas)	350 (1 x 300 + 50 folhas)	300 (1 x 250 + 50 folhas)	650 (2 x 300 + 50 folhas)	1.200 (2 x 500 + 200 folhas)	1.200 (2 x 500 + 200 folhas)
Alimentação de papel opcional	1 x 250 folhas	3 x 300 folhas	--	3 x 300 folhas	1 x 250 folhas	2 x 300 folhas	2 x 500 folhas	2 x 500, 3.000 folhas
Capacidade máxima de papel	550 folhas	1.250 folhas	251 folhas	1.250 folhas	550 folhas	1.250 folhas	2.200 folhas	4.200 folhas
Formatos de papel	A4 - A6R	A3 - A6R	A4 - A6R	A3 - A6R	A4 - A6R	A3 - A6R	A3 - A6R	A3 - A6R
Alimentador original	Opção: DP-100	Opção: DP-410	Standard	Opção: DP-410	Opção: DP-100	Opção: DP-410	Opção: DP-670	Opção: DP-700
Duplex	--	Opção	--	Opção	--	Opção	Standard	Standard
Memória de cópia	16 MB (max 144 MB)	32 MB (max 160 MB)	64 MB (max 64 MB)	64 MB (max 256 MB)	96 MB (max 320 MB)	64 MB (max 256 MB)	512 MB + 80 GB	512 MB + 80 GB
Zoom	50%-200%	25%-400%	25%-400%	25% - 200%	50%-200%	25%-200%	25%-200%	25%-400%
Armário	Opção: n° 46	Opção: elevado n° 47, baixo n° 48	Opção: n° 46	Opção: elevado n° 47, baixo n° 48	Opção: n° 46	Opção: elevado n° 47, baixo n° 48	Opção: n° 54	Opção: n° 50

OPÇÕES IMPRESSÃO

Tipo		Integrado no sistema	Impressão, Standard	Impressão, Impressão de rede, Standard	Impressão, Impressão de rede, Standard	Impressão, Impressão de rede, Standard	Impressão, Impressão de rede, Standard	Impressão, Impressão de rede, Standard
Interface		USB 2.0	USB 2.0	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot	USB 2.0, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot
Sistemas operativos		Windows 2000, XP	Windows 2000, XP	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2
Emulações		GDI	GDI	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe

REDE

Interface		Adaptador de rede		10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX
Protocolos de rede		TCP/IP		TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk
Sistemas operativos		Windows 2000, XP		Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2

SCAN

Tipo de Scan			CCD p/b e cores	CCD p/b	CCD p/b e cores	CCD p/b	CCD p/b e cores	CCD p/b e cores
Resolução de Scan			1.200 x 1.200 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi
Interface			USB 2.0	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX
Protocolo de rede				TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP

FAX

Formato original			max A4	max A3	max A4	max A3	max A3	max A3
Velocidade de modem			33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
Método de compressão			MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
Memória de fax			50 páginas	200 páginas	100 páginas	200 páginas	200 páginas	200 páginas
Memória de selecção de destino			100	32/200	100	32/200	100	600



SISTEMAS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E MULTIFUNÇÕES

CÓPIA

	CD 1240	CD 1250	CD 1060	CD 1080	CDC 1625	CDC 1632	CDC 1635	CLP 3524 MFP
Velocidade de cópia	40 páginas A4/min, 23 páginas A3/min	50 páginas A4/min, 26 páginas A3/min	60 páginas A4/min, 31 páginas A3/min	80 páginas A4/min, 41 páginas A3/min	25 páginas A4/min cores, 25 páginas A4/min p/b	32 páginas A4/min cores, 32 páginas A4/min p/b	35 páginas A4/min cores, 40 páginas A4/min p/b	24 páginas A4/min cores e p/b
Resolução de cópia	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Escalas de cinzento	256	256	256	256	256	256	256	256
Alimentação de papel	1.200 (2 x 500 + 200 folhas)	1.200 (2 x 500 + 200 folhas)	4.100 (2 x 500, 2 x 1.500, 100 folhas)	4.100 (2 x 500, 2 x 1.500, 100 folhas)	1.100 (2 x 500 + 100 folhas)	1.100 (2 x 500 + 100 folhas)	1.100 (2 x 500 + 100 folhas)	600 (1 x 500 + 100 folhas)
Alimentação de papel opcional	2 x 500, 3.000 folhas	2 x 500, 3.000 folhas	4.000 folhas	4.000 folhas	2 x 500, 3.000 folhas	2 x 500, 3.000 folhas	2 x 500, 3.000 folhas	3 x 500 folhas
Capacidade máxima de papel	4.200 folhas	4.200 folhas	8.100 folhas	8.100 folhas	4.100 folhas	4.100 folhas	4.100 folhas	2.100 folhas
Formatos de papel	A3 - A6R	A3 - A6R	A3 - A6R	A3 - A6R	A3 - A6R	A3 - A6R	A3 - A6R	A4 - A6R
Alimentador original	Opção: DP-700	Opção: DP-700	Standard: SRDF	Standard: SRDF	Opção: DP-710	Opção: DP-710	Opção: DP-710	Standard
Duplex	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Opção
Memória de cópia	512 MB + 80 GB	512 MB + 80 GB	128 MB + 40 GB	128 MB + 40 GB	768 MB + 40 GB	768 MB + 40 GB	768 MB + 40 GB	128 MB (max 1.024 MB)
Zoom	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
Armário	Opção: n° 50	Opção: n° 50	Aparelho de consola	Aparelho de consola	Opção: n° 50	Opção: n° 50	Opção: n° 50	Opção: n° 53

OPÇÕES IMPRESSÃO

Tipo	Impressão, Impressão de rede, Standard	Impressão, Impressão de rede, Standard	Integrado no sistema	Integrado no sistema	Impressão, Impressão de rede, Standard	Impressão, Impressão de rede, Standard	Impressão, Impressão de rede, Standard	Impressão, Impressão de rede, Standard
Interface	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot
Sistemas operativos	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2
Emulações	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe

REDE

Interface	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX
Protocolos de rede	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk
Sistemas operativos	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2

SCAN

Tipo de Scan	CCD p/b e cores	CCD p/b e cores	CCD p/b	CCD p/b	CCD p/b e cores	CCD p/b e cores	CCD p/b e cores	CCD p/b e cores
Resolução de Scan	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	200, 300, 400, 600 dpi	600 dpi
Interface	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX	10/100BaseTX
Protocolo de rede	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP

FAX

Formato original	max A3	max A3			max A3	max A3	max A3	max A4
Velocidade de modem	33,6 kbps	33,6 kbps			33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
Método de compressão	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH			JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH	JBIG, MMR, MR, MH
Memória de fax	200 páginas	200 páginas			200 páginas	200 páginas	200 páginas	200 páginas
Memória de selecção de destino	600	600			600	600	600	500

Reservado o direito de alterações no equipamento (11/2007). Configuração de ilustrações com acessórios opcionais.

VISÃO GERAL DO PRODUTO



RESPOSTA POR FAX

Departamento _____
 Telefone/Fax _____
 Nome _____
 Endereço _____
 Empresa _____

O seu revendedor UTAX
 Ff. telefone-me para combater data.
 Soluções DNS UTAX.
 Os sistemas de cópia, fax e impressão UTAX.

DESEJO OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE:



SISTEMAS DE GRANDE FORMATO



	XC 9020	XC 9036
Velocidade de cópia	3,6 metros/minuto	3,6 metros/minuto
Resolução de cópia/impressão	--	600 x 600 dpi
Alimentação de papel	1 rolo + alimentação de folha única	2 rolos + alimentação de folha única
Saída de papel	frontal	opção frente e verso
Formatos de papel	min 210 x 297 mm, max 914 x 3.000 mm	min 210 x 279 mm, max 914 x 3.600 mm
Formato de scan	min 210 x 297 mm, max 914 x 3.000 mm	min 210 x 275 mm, max 914,4 x 15.240 mm
Tempo de aquecimento	8 minutos	5 minutos
Cópia contínua	1-19 cópias	1-999 cópias
Zoom	1:1	5%-3.600%
Armário	Opção: n° 28	Aparelho de consola
Opções	--	Impressão, Scan, PDF, PostScript Level 3, Scanner a cores

SISTEMAS DE IMPRESSÃO



	LP 3118	LP 3022
Formatos de impressão	A4 - A6R	A4 - A6R
Velocidade de impressão	18 páginas A4/min	22 páginas A4/min
Resolução de impressão	1.200 dpi	1.200 dpi
Alimentação de papel	250 + 1 folhas	250 + 50 folhas
Alimentação de papel opcional	--	1 x 250 folhas
Duplex	--	Standard
Processador	PowerPC 405/266 MHz	PowerPC 405/266 MHz
Memória de impressão	32 MB (max 288 MB)	32 MB (max 288 MB)
Interface	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, CF slot
Placa de rede opcional	Adaptador de rede	10/100BaseTX
Emulações	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, PRESCRIBE IIe


A NOSSA GAMA DE PRODUTOS - A SUA VANTAGEM

A gama integral de produtos UTAX é a solução ideal, tanto para equipar pequenos escritórios, como grandes empresas. As Inovadoras soluções de OUTPUT aplicadas nos sistemas Multifuncionais permitem copiar, imprimir, digitalizar, enviar e receber faxes com facilidade e eficiência.

Uma componente importante da nossa estratégia de distribuição é a UTAX CONSULTING a nossa concepção de uniformizar o custo por página impressa independentemente da estrutura de OUTPUT. Esta solução, inclui tanto a análise dos variados sistemas de OUTPUT utilizados, como também a elaboração de uma oferta feita por medida, considerando os factores económico-empresariais.

Através da inclusão de soluções de software de arquivo, gestão de formulários e documentais, bem como Accounting fornecida pela nossa subsidiária UTAX DocForms GmbH a UTAX CONSULTING é ampliada para UTAX DOCUMENT CONSULTING.

Com estas soluções acrescidas de software a UTAX oferece uma gama de produtos e soluções única para a optimização do workflow na vossa empresa. Para além de tudo a UTAX DOCUMENT CONSULTING é a solução que permite a completa transparência de custos.

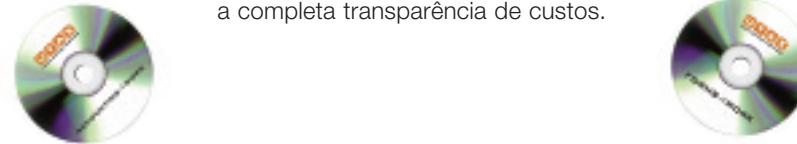

SISTEMAS DE IMPRESSÃO




	LP 3030	LP 3035	LP 3045
Formato de impressão	A4 - A6R	A4 - A6R	A4 - A6R
Velocidade de impressão	30 páginas A4/min	35 páginas A4/min	45 páginas A4/min
Resolução de impressão	1.200 dpi	1.200 dpi	1.200 dpi
Alimentação de papel	500 + 100 folhas	500 + 100 folhas	500 + 100 folhas
Alimentação de papel opcional	1 x 500 folhas	3 x 500, 2.000 folhas	3 x 500, 2.000 folhas
Duplex	Standard	Standard	Standard
Processador	PowerPC 440/400 MHz	PowerPC 750/400 MHz	PowerPC 750/500 MHz
Memória de impressão	64 MB (max 576 MB)	64 MB (max 576 MB)	128 MB (max 640 MB)
Interface	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, USB Host, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, USB Host, 10/100BaseTX, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, USB Host, 10/100BaseTX, CF slot
Placa de rede opcional	10/100BaseTX	--	--
Emulações	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, PRESCRIBE IIe

SISTEMA DE FAX

FAX 542

Tecnologia de impressão	Laser
Alimentador original	35 páginas
Velocidade de modem	33,6 kbps
Velocidade de transmissão	2,5 segundos/página A4
Método de compressão	JBIG, MMR, MR, MH
Alimentação de papel opcional / standard	250 folhas/500 folhas
Memória de fax	500 páginas
Memória de selecção/de destino	10/500
Envio diferido	10 Receptores
Duplo acesso	Sim
PC Função de impressão	Standard para Windows 98, 2000, XP

SISTEMAS DE IMPRESSÃO A CORES

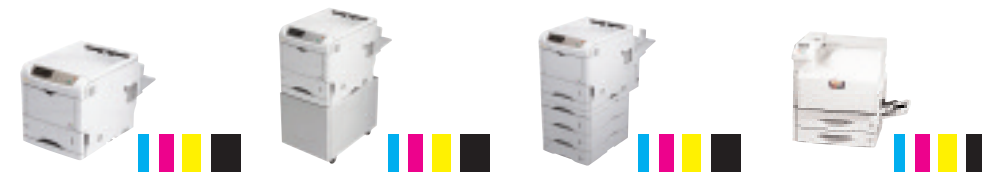

	CLP 3316	CLP 3520	CLP 3524	CLP 3532
Formato de impressão	A4 - A6R	A4 - A6R	A4 - A6R	A3 - A6R
Velocidade de impressão	16 páginas A4/min, cores e p/b	20 páginas A4/min, cores e p/b	24 páginas A4/min, cores e p/b	32 páginas A4/min, cores e p/b, 16 páginas A3/min, cores e p/b
Resolução de impressão	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Alimentação de papel	500 + 100 folhas	500 + 100 folhas	500 + 100 folhas	2 x 500 + 100 folhas
Alimentação de papel opcional	1 x 500 folhas	3 x 500 folhas	3 x 500 folhas	2 x 500 folhas, 3.000 folhas
Duplex	Opção	Opção	Opção	Standard
Processador	PowerPC 750CX/400 MHz	PowerPC 750CX/500 MHz	PowerPC 750FX/600 MHz	PowerPC 750GL/800 MHz
Memória de impressão	128 MB (max 640 MB)	128 MB (max 640 MB)	128 MB (max 1.024 MB)	256 MB (max 1.024 MB)
Interface	USB 2.0, 10/100BaseTX, CF slot	USB 2.0, 10/100BaseTX, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, 10/100 BaseTX, CF slot
Placa de rede opcional	--	--	--	--
Emulações	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), PRESCRIBE IIc	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), PRESCRIBE IIc	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), PRESCRIBE IIc	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), PRESCRIBE IIc

SISTEMAS DE IMPRESSÃO



	LP 3140	LP 3151
Formato de impressão	A3 - A6R	A3 - A6R
Velocidade de impressão	40 páginas A4/min, 23 páginas A3/min	51 páginas A4/min, 26 páginas A3/min
Resolução de impressão	1.200 dpi	1.200 dpi
Alimentação de papel	2 x 500 + 200 folhas	2 x 500 + 200 folhas
Alimentação de papel opcional	2 x 500, 3.000 folhas	2 x 500, 3.000 folhas
Duplex	Standard	Standard
Processador	PowerPC 750FL/600 MHz	PowerPC 750FL/600 MHz
Memória de Impressão	64 MB (max 576 MB)	128 MB (max 640 MB)
Interface	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF slot	IEEE 1284 Paralela, USB 2.0, 10/100BaseTX, CF slot
Placa de rede opcional	--	--
Emulações	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe	PCL6, KPDL 3 (compatível PS 3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ-850, IBM Proprinter X24E, KCGL, PRESCRIBE IIe